

APD450CE

POWER
YOUR
FUTURE450kVA / 360kW
POWERED by CUMMINS

ДИЗЕЛДІК ГЕНЕРАТОР ҚОНДЫРҒЫСЫ 400/230 V - 50 Hz

Модель			APD450CE
ҚУАТЫ Pf. 0.8	Резервтік (Standby)	кВА	450
		кВт	360
	Негізгі (Prime)	кВА	400
		кВт	320

Резервтік режим қуаты (Standby): Апаттық жағдайда айнымалы жүктемемен үздіксіз жұмыс істеуге арналған. Бұл режимде артық жүктемеге жол берілмейді. ISO 3046 стандартына сәйкес келеді.

Негізгі режим қуаты (Prime): Айнымалы жүктемемен шексіз уақыт жұмыс істеуге арналған, ISO 3046 сәйкес 12 сағаттық жұмыс кезеңінде 1 сағат 10% шамадан тыс жүктемеге қолданылады. ISO 8528 және ISO 3046 стандарттарына сәйкес.

- ✓ Жоғары сапалы, сенімді және толық жабдықталған қуат блогы
- ✓ Ықшам дизайн
- ✓ Іске қосу және техникалық қызмет көрсету қарапайымдылығы
- ✓ Өрбір генератор қондырғысы толық жүктеме кезінде сынақтан өткізу, басқару және апаттық ажыратудың барлық мүмкіндіктерін тексеру және олардың жұмысын қамтамасыз ететін кешенді сынақ бағдарламасынан өтеді
- ✓ Қосымша жабдықтар мен аксессуарлардың кең ауқымымен құрастырылған: қаптама (сапору), дыбыс оқшаулағыш қаптама және тіркеме



Өндіруші алдын ала ескертусіз модельге, техникалық сипаттамаларға, түске, жабдықтарға және аксессуарларға өзгерістер енгізу құқығын өзінде қалдырады.

ҚОЗҒАЛТҚЫШ

CUMMINS

Модель		QSZ13-G7
Қозғалтқыш қуаты	кВтм	419
Номиналды айналымдағы қуат	Ат күші	561
Ауа беру және салқындату		Турбоқысымды, аралық ауа салқындатқышымен (Charge Air Cooler)
Цилиндр көлемі	Литр	13
Цилиндр саны және құрылымы		Қатарлы 6-цилиндрлі
Жылдамдығы	айн/мин	1500
Піспек диаметрі және Піспек жүрісі	мм x мм	130x163
Сығу дәрежесі		17:1
Қозғалтқыш реттегіші		Электрондық
Толық жүктемедегі отын шығыны	Л/сағ	89.2
Жанармай шанының сыйымдылығы	Литр	700
Май шанының сыйымдылығы	Литр	75.33
Салқындату жүйесінің сыйымдылығы	Литр	Ашық (Open):59.1/Қалқа (Canopy):50.1
Радиаторды салқындатуға арналған ауа шығыны	м³/мин	Ашық (Open):618 / Қалқа (Canopy):676.5
Ауа тартқыш	м³/мин	30
Шығарынды газдар ағыны	м³/мин	36.9

- ✓ Ауыр жұмыс жағдайларына арналған Cummins дизельді қозғалтқыш
- ✓ Төрт тактілі, сумен салқындатылатын, турбоқысымды, кейінгі ауа салқындатқышымен
- ✓ Тікелей отын бүрку жүйесі
- ✓ Электрондық айналым реттегіш жүйесі
- ✓ 12/24 В тұрақты ток стартері және зарядтау генераторы
- ✓ Ауыстырылатын отын сүзгісі, май сүзгісі және құрғақ элементті ауа сүзгісі

- ✓ Желдеткіші бар, салқындату радиаторы
- ✓ Іске қосқыш аккумуляторы (қорғасын-қышқылды батареямен), тірегі мен кәбілімен бірге
- ✓ Иілгіш отын құбыршектері және май жинағыштың қолмен ағыз қысымтығыны
- ✓ Өнеркәсіптік өндірістегі шығару бәсеңдеткіші және болат компенсатор
- ✓ Қаптамасы бар су жылытқыш (автоматты модельдер үшін)
- ✓ Пайдалану нұсқаулығы және негізгі электрлік сұлбалар

АЛЬТЕРНАТОР

Құрылымы	Щеткасыз, бір ішпекті, айналмалы өрісті
Статор	2/3 қадам
Ротор	бір ішпекті, иілгіш диск
Оқшаулау жүйесі	Н класы
Стандартты температура көтерілуі	125 - 163°C үздіксіз
Генератор қоздырғышының түрі	Өздігінен қозатын
Фаза айналымы	A (U), B (V), C (W)
Альтернаторды салқындату	Тікелей жетекті центрифугалық желдеткіш
Айнымалы тоқ сигналының толық гармоникалық бұрмалануы	Жүктемесіз режимде <1.5%. Бұрмаланусыз теңгерілген сызықтық жүктеме < 5%
Телефондық әсер факторы (TIF)	NEMA MG1-22.43 стандарты бойынша <50
Телефондық гармоникалық коэффициент (THF)	<2%

- ✓ Щеткасыз, бірлік қозғалтқыш, иілгіш диск, 4 полюсті
- ✓ Н класы оқшаулау
- ✓ IP22 стандартты қорғаныс дәрежесі (IP23 қолжетімді)
- ✓ Өздігінен қозатын және өздігінен реттелетін

- ✓ Тропикалық эпоксидті лакпен сіңдірілген
- ✓ Қатты күйдегі автоматты кернеу реттегіші
- ✓ Гармоникаларды жақсарту үшін статор орамасы 2/3 қадаммен орындалған

БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ

Басқару, бақылау және қорғаныс панелі генератор қондырғысының жақтауына орнатылған.

Басқару панелі келесі мүмкіндіктермен жабдықталған:

1. Желіні автоматты түрде ажырататын басқару панелі (AMF)

Панель жабдықтары

- ✓ AMF модулі арқылы басқару
- ✓ Аккумуляторға арналған статикалық қуаттау құрылғысы
- ✓ Апаттық тоқтату түймесі



DSE 7320

а) DSE7320 генераторды басқару модулінің ерекшеліктері:

- ✓ Негізгі қорек көзін бақылауға және резервтік генератор қондырғысын автоматты іске қосу/тоқтатуға арналған
- ✓ Микропроцессорларды қолдану арқылы жасалған құрылым
- ✓ Қуат түйістірігіштері мен генераторды автоматты басқару
- ✓ Қозғалтқыштың жұмысын және айнымалы тоқтың шығыс қуатын жарықдиодты дабыл индикациясымен бақылау
- ✓ Алдыңғы панельде таймерлер мен апаттық дабылдың іске қосылу шектерін баптау
- ✓ Батырмалар арқылы оңай басқару:
STOP/RESET - MANUAL - TEST - AUTO - MUTE ALARM - START

б) LCD дисплей арқылы өлшеу:

- | | |
|--|---|
| ✓ Генератор кернеуі (L-L / -N) | ✓ Генератор кВА |
| ✓ Қозғалтқыш майының қысымы (PSI -Bar) | ✓ Генератордың кВт қуатының номиналды кВт мәніне қатысты пайыздық параметрі |
| ✓ Генератор тоқ күші (L1, L2, L3) | ✓ Генератор Cos(φ) |
| ✓ Қозғалтқыш температурасы (°C & °F) | |
| ✓ Генератор жиілігі (Hz) | |
| ✓ Зауыттық батарея кернеуі | |
| ✓ Қозғалтқыштың жұмыс сағаты | |
| ✓ Желі кернеуі (Ph - Ph/Ph - N) | |

с) Дабылдар:

- ✓ Айналу жылдамдығының жоғары/төмен болуы
- ✓ Аккумулятордың төмен және жоғары кернеуі
- ✓ Іске қосу және тоқтату ақауы
- ✓ Қуаттау жүйесінің ақауы
- ✓ Асқын жүктеме тоғы
- ✓ Генератор кернеуінің төмен/жоғары болуы
- ✓ Май қысымының төмендігі
- ✓ Апаттық тоқтату
- ✓ Қозғалтқыштың жоғары температурасы
- ✓ кВт бойынша артық жүктеме
- ✓ Теңгерілмеген жүктеме
- ✓ Жерге тұйықталудан тәуелсіз ажырату

д) LED индикаторлары:

Келесі функцияларға арналған бапталатын 4 LED индикаторы:

- ✓ Желі қолжетімді
- ✓ Генератор қолжетімді
- ✓ Желі жүктемеде
- ✓ Генератор жүктемеде

2. Генератор қондырғысының негізгі жақтауына орнатылған ұстатқыш қуат қалыбы

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚТАР

Дизель қозғалтқышы

- ✓ Май қыздырғыш

Альтернатор

- ✓ 3/4 полюсті ажыратқыш
- ✓ Конденсацияға қарсы қыздырғыш


Панель

- ✓ Заряд тогының амперметрі
- ✓ 3 полюсті ауыстырып-қосу құрылғысы
- ✓ 4 полюсті ауыстырып-қосу құрылғысы
- ✓ Жерге тұйықталудан қорғаныс, бір жиынтық

Аксессуарлар

- ✓ Көлемді жанармай шаны
- ✓ Автоматты жанармай толтыру жүйесі
- ✓ Отын мен суды бөлетін сүзгі
- ✓ Төмен жанармай деңгейі дабылы
- ✓ Тұрғын аймақтарға арналған дыбыс бәсеңдеткіш
- ✓ Қалқа немесе дыбыс оқшаулағыш қаптама
- ✓ Тіркеме
- ✓ Қолмен май төгу сорабы
- ✓ Техникалық қызмет көрсетуге арналған құралдар жинағы

ЖҮРІСТІК БӨЛІГІ

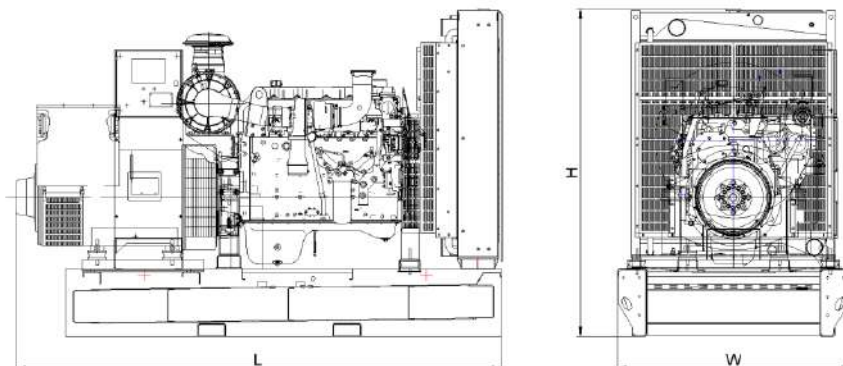

- ✓ Барлық генератор қондырғысы берік болаттан жасалған негіз жақтауға орнатылады
- ✓ Дірілге қарсы төсемдер қозғалтқыш/альтернатор тірегі мен негіз жақтау арасына бекітілген
- ✓ Негізгі жақтау құрылымына көтеруші жанармай шаны кіреді (1000 кВА дейін)
- ✓ Генератор қондырғысын негіз жақтау арқылы көтеруге немесе тартуға болады
- ✓ Жанармай деңгейінің деңгелек шкаласы бар индикаторы және жанармай шанындағы ағызғыш тығыны
- ✓ Негізгі жақтаудағы жүк тиегішке арналған ойықтар (500 кВА дейін)

ӨЛШЕМДЕРІ


Ашық түрі (OPEN TYPE)

Өлшемдері (Ұ x Е x Б)	ММ	3180X1550X2291
Құрғақ салмағы	КГ	3650

Дыбыс оқшауланған түрі (SOUND ATTENUATED TYPE)

Өлшемдері (Ұ x Е x Б)	ММ	4463*1606*2559
Құрғақ салмағы	КГ	4520

ҚАЛҚА (CANOPY)

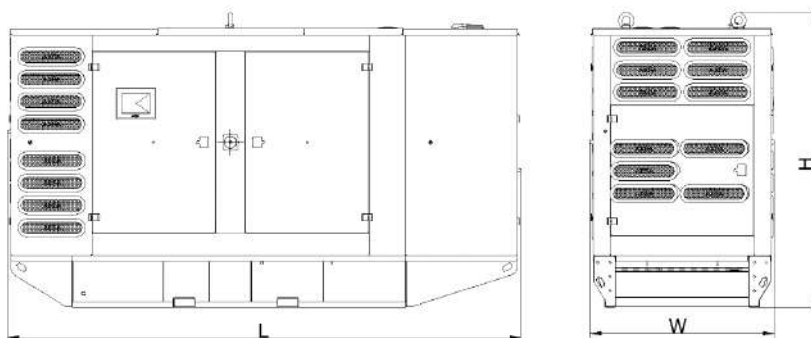

- ✓ Қаптаманың барлық бөліктері модульдік принцип бойынша жасалған
- ✓ Дәнекерлеусіз құрастырылатын құрылым
- ✓ Өр жағында есіктер бар
- ✓ Қалқаның барлық металл бөліктері электростатикалық өрісте бүрку әдісімен полиэфирлі ұнтақты бояумен боялған

- ✓ Бәсеңдеткіш сырты орта - әсерінен оран
- ✓ Қозғалтқыштың өңделген газдарын шығаратын жылуоқшауланған жүйе
- ✓ Апаттық тоқтату түймесі қалқаның сыртында орнатылған
- ✓ Көтеру және орын ауыстырудың қарапайымдылығы
- ✓ Қызмет көрсету және пайдалану қарапайымдылығы

Aksa Power Generation (China) Co., Ltd

Мекенжайы: №19 Tongjiang North Road, Чанчжоу жаңа ауданы, Чанчжоу / Қытай

Тел.: +86 (0)519 8515 0205 E-mail: INTLSales@aksapowergen.com

www.aksapowergen.com

Aksa Power Generation компаниясы KAZANCI HOLDING құрамына кіреді. www.aksa.com.tr