

APD2250M

POWER
YOUR
FUTURE2250 kVA / 1800 kW
POWERED by MITSUBISHI

ДИЗЕЛДІК ГЕНЕРАТОР ҚОНДЫРҒЫСЫ 400/230 V - 50 Hz

Модель			APD2250M
ҚУАТЫ Pf. 0.8	Резервтік (Standby)	кВА	2250
		кВт	1800
	Негізгі (Prime)	кВА	2000
		кВт	1600

Резервтік режим қуаты (Standby): Апаттық жағдайда айнымалы жүктемемен үздіксіз жұмыс істеуге арналған. Бұл режимде артық жүктемеге жол берілмейді. ISO 3046 стандартына сәйкес келеді.

Негізгі режим қуаты (Prime): Айнымалы жүктемемен шексіз уақыт жұмыс істеуге арналған, ISO 3046 сәйкес 12 сағаттық жұмыс кезеңінде 1 сағат 10% шамадан тыс жүктемеге қолданылады. ISO 8528 және ISO 3046 стандарттарына сәйкес.

- ✓ Жоғары сапалы, сенімді және толық жабдықталған қуат блогы
- ✓ Ықшам дизайн
- ✓ Іске қосу және техникалық қызмет көрсету қарапайымдылығы
- ✓ Өрбір генератор қондырғысы толық жүктеме кезінде сынақтан өткізу, басқару және апаттық ажыратудың барлық мүмкіндіктерін тексеру және олардың жұмысын қамтамасыз ететін кешенді сынақ бағдарламасынан өтеді
- ✓ Қосымша жабдықтар мен аксессуарлардың кең ауқымымен құрастырылған: қаптама (сапору), дыбыс оқшаулағыш қаптама және тіркеме



Өндіруші алдын ала ескертусіз модельге, техникалық сипаттамаларға, түске, жабдықтарға және аксессуарларға өзгерістер енгізу құқығын өзінде қалдырады.

ҚОЗҒАЛТҚЫШ

MITSUBISHI

Модель		S16R-PTAA2
Қозғалтқыш қуаты	кВтм	1939
Номиналды айналымдағы қуат	Ат күші	2599
Ауа беру және салқындату		Турбоқысымды, ауа аралық салқындатқышымен(air to air cooler)
Цилиндр көлемі	Литр	65.37
Цилиндр саны және құрылымы		16 – V-тәрізді (16 - V)
Жылдамдығы	айн/мин	1500
Піспек диаметрі және Піспек жүрісі	мм x мм	170x180
Сығу дәрежесі		14:1
Қозғалтқыш реттегіші		Электрондық
Толық жүктемедегі отын шығыны	Л/сағ	403.8
Жанармай шанының сыйымдылығы	Литр	Ашық (Open): жоқ / Қалқа (сапору): 2200
Май шанының сыйымдылығы	Литр	230
Салқындату жүйесінің сыйымдылығы	Литр	400
Радиаторды салқындатуға арналған ауа шығыны	м³/мин	2500
Ауа тартқыш	м³/мин	171
Шығарынды газдар ағыны	м³/мин	453

- ✓ Ауыр жұмыс жағдайларына арналған Mitsubishi дизельді қозғалтқыш
- ✓ Төрт тактілі, сумен салқындатылатын, турбоқысымды,
- ✓ ауа аралық салқындатқышымен(air to air cooler)
- ✓ Тікелей отын бүрку жүйесі
- ✓ Электронды реттегіш жүйесі
- ✓ 12/24 В тұрақты ток стартері және зарядтау генераторы
- ✓ Ауыстырылатын отын сүзгісі, май сүзгісі және құрғақ элементті ауа сүзгісі

- ✓ Желдеткіші бар, салқындату радиаторы
- ✓ Іске қосқыш аккумуляторы (қорғасын-қышқылды батареямен), тірегі мен кәбілімен бірге
- ✓ Иілгіш отын құбыршектері және май жинағыштың қолмен ағыз қысымтығыны
- ✓ Өнеркәсіптік өндірістегі шығару бәсеңдеткіші және болат компенсатор
- ✓ Қаптамасы бар су жылытқыш (автоматты модельдер үшін)
- ✓ Пайдалану нұсқаулығы және негізгі электрлік сұлбалар

АЛЬТЕРНАТОР

Құрылымы	Щеткасыз, бір ішпекті, айналмалы өрісті
Статор	2/3 қадам
Ротор	бір ішпекті, иілгіш диск
Оқшаулау жүйесі	Н класы
Стандартты температура көтерілуі	125 - 163°C үздіксіз
Генератор қоздырғышының түрі	Өздігінен қозатын
Фаза айналымы	A (U), B (V), C (W)
Альтернаторды салқындату	Тікелей жетекті центрифугалық желдеткіш
Айнымалы тоқ сигналының толық гармоникалық бұрмалануы	Жүктемесіз режимде <1.5%. Бұрмаланусыз теңгерілген сызықтық жүктеме < 5%
Телефондық әсер факторы (TIF)	NEMA MG1-22.43 стандарты бойынша <50
Телефондық гармоникалық коэффициент (THF)	<2%

- ✓ Щеткасыз, бірлік қозғалтқыш, иілгіш диск, 4 полюсті
- ✓ Н класты оқшаулау
- ✓ IP22 стандартты қорғаныс дәрежесі (IP23 қолжетімді)
- ✓ Өздігінен қозатын және өздігінен реттелетін

- ✓ Тропикалық эпоксидті лакпен сіңдірілген
- ✓ Қатты күйдегі автоматты кернеу реттегіші
- ✓ Гармоникаларды жақсарту үшін статор орамасы 2/3 қадаммен орындалған

БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ

Басқару, бақылау және қорғаныс панелі генератор қондырғысының жақтауына орнатылған.

Басқару панелі келесі мүмкіндіктермен жабдықталған:

1. Желіні автоматты түрде ажырататын басқару панелі (AMF)

Панель жабдықтары

- ✓ AMF модулі арқылы басқару
- ✓ Аккумуляторға арналған статикалық қуаттау құрылғысы
- ✓ Апаттық тоқтату түймесі



DSE 7320

а) DSE7320 генераторды басқару модулінің ерекшеліктері:

- ✓ Негізгі қорек көзін бақылауға және резервтік генератор қондырғысын автоматты іске қосу/тоқтатуға арналған
- ✓ Микропроцессорларды қолдану арқылы жасалған құрылым
- ✓ Қуат түйістірігіштері мен генераторды автоматты басқару
- ✓ Қозғалтқыштың жұмысын және айнымалы тоқтың шығыс қуатын жарықдиодты дабыл индикациясымен бақылау
- ✓ Алдыңғы панельде таймерлер мен апаттық дабылдың іске қосылу шектерін баптау
- ✓ Батырмалар арқылы оңай басқару:
STOP/RESET - MANUAL - TEST - AUTO - MUTE ALARM - START

б) LCD дисплей арқылы өлшеу:

- | | |
|--|---|
| ✓ Генератор кернеуі (L-L / -N) | ✓ Генератор кВА |
| ✓ Қозғалтқыш майының қысымы (PSI -Bar) | ✓ Генератордың кВт қуатының номиналды кВт мәніне қатысты пайыздық параметрі |
| ✓ Генератор тоқ күші (L1, L2, L3) | ✓ Генератор Cos(φ) |
| ✓ Қозғалтқыш температурасы (°C & °F) | |
| ✓ Генератор жиілігі (Hz) | |
| ✓ Зауыттық батарея кернеуі | |
| ✓ Қозғалтқыштың жұмыс сағаты | |
| ✓ Желі кернеуі (Ph - Ph/Ph - N) | |

с) Дабылдар:

- ✓ Айналу жылдамдығының жоғары/төмен болуы
- ✓ Аккумулятордың төмен және жоғары кернеуі
- ✓ Іске қосу және тоқтату ақауы
- ✓ Қуаттау жүйесінің ақауы
- ✓ Асқын жүктеме тоғы
- ✓ Генератор кернеуінің төмен/жоғары болуы
- ✓ Май қысымының төмендігі
- ✓ Апаттық тоқтату
- ✓ Қозғалтқыштың жоғары температурасы
- ✓ кВт бойынша артық жүктеме
- ✓ Теңгерілмеген жүктеме
- ✓ Жерге тұйықталудан тәуелсіз ажырату

д) LED индикаторлары:

Келесі функцияларға арналған бапталатын 4 LED индикаторы:

- ✓ Желі қолжетімді
- ✓ Генератор қолжетімді
- ✓ Желі жүктемеде
- ✓ Генератор жүктемеде

2. Генератор қондырғысының негізгі жақтауына орнатылған ұстатқыш қуат қалыбы

ҚОСЫМША ЖАБДЫҚТАР

Дизель қозғалтқышы

- ✓ Май қыздырғыш

Альтернатор

- ✓ 3/4 полюсті ажыратқыш
- ✓ Конденсацияға қарсы қыздырғыш


Панель

- ✓ Заряд тогының амперметрі
- ✓ 3 полюсті ауыстырып-қосу құрылғысы
- ✓ 4 полюсті ауыстырып-қосу құрылғысы
- ✓ Жерге тұйықталудан қорғаныс, бір жиынтық

Аксессуарлар

- ✓ Көлемді жанармай шаны
- ✓ Автоматты жанармай толтыру жүйесі
- ✓ Отын мен суды бөлетін сүзгі
- ✓ Төмен жанармай деңгейі дабылы
- ✓ Тұрғын аймақтарға арналған дыбыс бәсеңдеткіш
- ✓ Қалқа немесе дыбыс оқшаулағыш қаптама
- ✓ Тіркеме
- ✓ Қолмен май төгу сорабы
- ✓ Техникалық қызмет көрсетуге арналған құралдар жинағы

ЖҮРІСТІК БӨЛІГІ

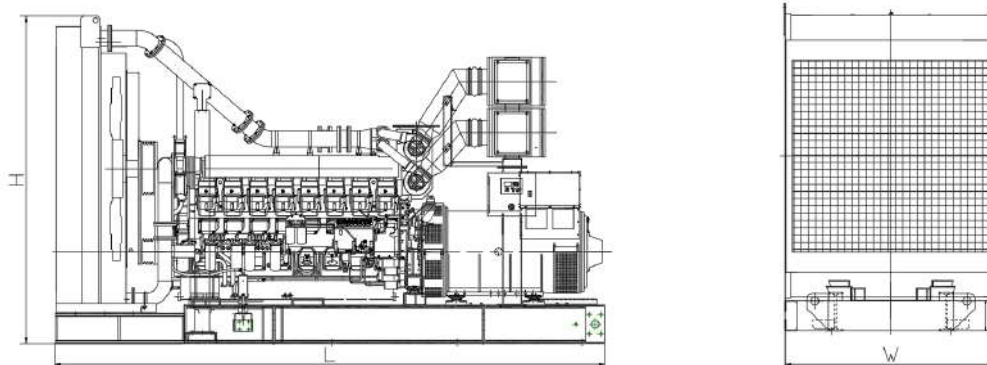

- ✓ Барлық генератор қондырғысы берік болаттан жасалған негіз жақтауға орнатылады
- ✓ Дірілге қарсы төсемдер қозғалтқыш/альтернатор тірегі мен негіз жақтау арасына бекітілген
- ✓ Негізгі жақтау құрылымына көтеруші жанармай шаны кіреді (750 кВА дейін)
- ✓ Генератор қондырғысын негіз жақтау арқылы көтеруге немесе тартуға болады
- ✓ Жанармай деңгейінің деңгелек шкаласы бар индикаторы және жанармай шанындағы ағызғыш тығыны
- ✓ Негізгі жақтаудағы жүк тиегішке арналған ойықтар (500 кВА дейін)

ӨЛШЕМДЕРІ


Ашық түрі (OPEN TYPE)

Өлшемдері (Ұ x Е x Б)	ММ	5700x2192x3390
Құрғақ салмағы	КГ	13400

Дыбыс оқшауланған түрі (SOUND ATTENUATED TYPE)

Өлшемдері (Ұ x Е x Б)	ММ	9000x2800x4690
Құрғақ салмағы	КГ	17000

ҚАЛҚА (CANOPY)

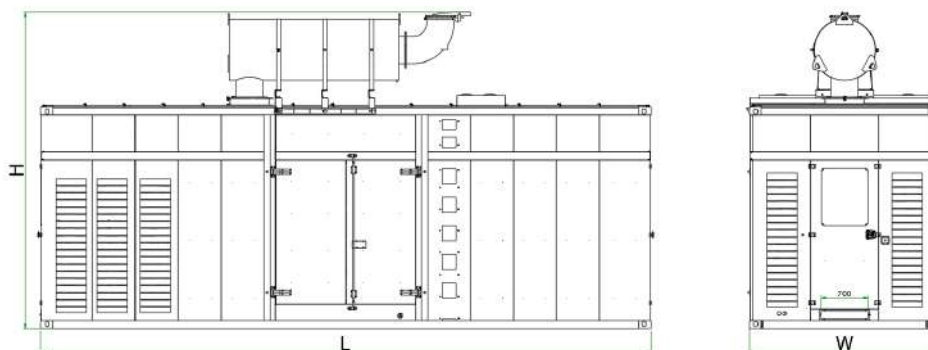

- ✓ Қаптаманың барлық бөліктері модульдік принцип бойынша жасалған
- ✓ Дәнекерлеусіз құрастырылатын құрылым
- ✓ Өр жағында есіктер бар
- ✓ Қалқаның барлық металл бөліктері электростатикалық өрісте бүрку әдісімен полиэфирлі ұнтақты бояумен боялған

- ✓ Бәсеңдеткіш сырты орта - әсерінен оранан
- ✓ Қозғалтқыштың өңделген газдарын шығаратын жылуоқшауланған жүйе
- ✓ Апаттық тоқтату түймесі қалқаның сыртында орнатылған
- ✓ Көтеру және орын ауыстырудың қарапайымдылығы
- ✓ Қызмет көрсету және пайдалану қарапайымдылығы

Aksa Power Generation (China) Co., Ltd

Мекенжайы: №19 Tongjiang North Road, Чанчжоу жаңа ауданы, Чанчжоу / Қытай

Тел.: +86 (0)519 8515 0205 E-mail: INTLSales@aksapowergen.com

www.aksapowergen.com

Aksa Power Generation компаниясы KAZANCI HOLDING құрамына кіреді. www.aksa.com.tr